



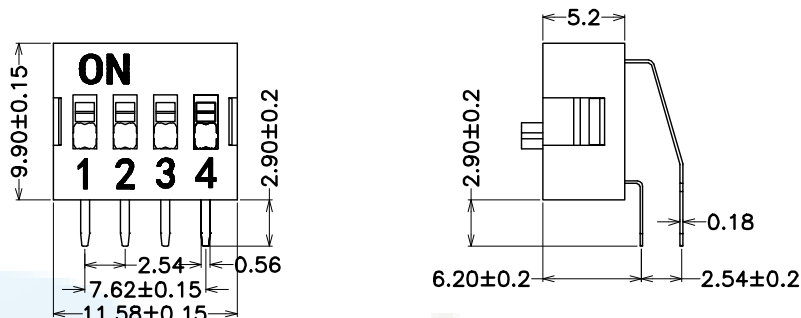


ROHS
Compatible



一, 材质说明:

- ① 拨柄: PBT UL 94V-0 白色
- ② 外壳: PBT UL 94V-0 红色/蓝色/黑色
- ③ 内芯: PBT UL 94V-0 黑色
- ④ 底部密封: 环氧树脂
- ⑤ 端子触点: 磷青铜, 镀金

二, 性能说明:

- 额定电流
 - 常开开关状态下..... 25mA, 24VDC
 - 不常开开关状态下..... 100mA, 50VDC
- 接触电阻
 - 初始值..... 50mΩ Max
 - 测试后..... 100mΩ Max
- 绝缘电阻..... 100MΩ Min at 500VDC
- 耐压..... 500VDC/1 minute
- 拨动力..... 1000g Max
- 拨动行程..... 1.9mm
- 机械寿命..... 5000 cycles
- 电气寿命..... 3000 cycles
- 使用温度..... -40℃~+85℃
- 储存温度..... -40℃~+85℃

三, 焊接和清洗过程:

- 在所有操作过程前, 请保持开关在“off位置”。
- 波焊: 推荐焊锡温度在250±5℃, 3~5秒钟。
- 手焊: 使用30瓦烙铁控制温度在320℃, 焊接时间大约2秒钟。
- 清洗过程: 清洗使用超声波方式, 能给与更好效果, 使用蒸汽方式时, 温度不可超过51℃。

四, 包装资料:


以上产品皆以IC管形式包装。

All DIP Switches are shipped in standar IC tube.

DA-04P 包装资料

系列 SERIES	开关位数 NO.of POS	每管数量 PER TUBE	每小箱数量 PER BOX
DA	04	40pcs	2400pcs

SCHEMATIC(TYP.)



(1,2,3,4, POS AVAIL)

DESIGN	Li Jinwei	SC ALL		 TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X° ±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°	DRAWG NO.	DA-**P
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		TITLE:	拨码开关2.54 DA系列
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297			
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10			



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>