

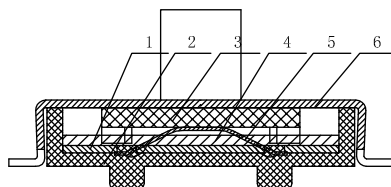





ROHS
Compatible

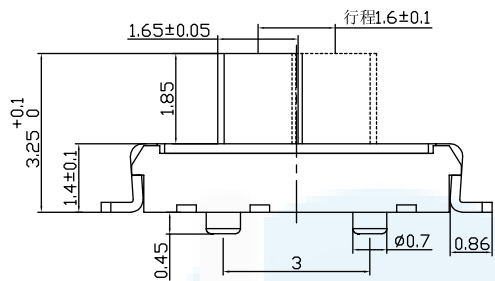

内部结构示意图

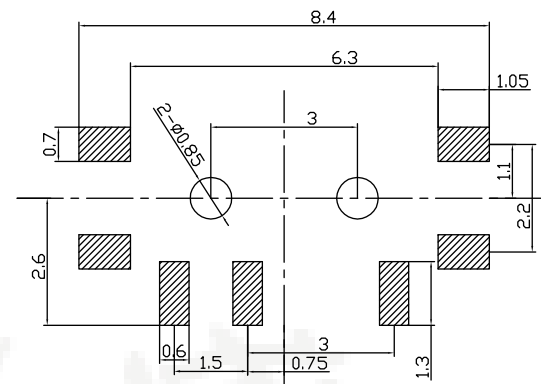

安装参考图

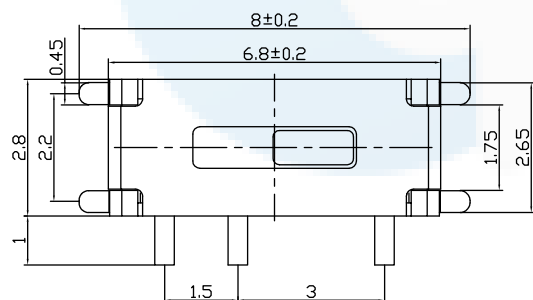

技术要求:

1. 零部件表面光洁无划伤, 水花, 变形, 影响外观及性能等缺陷。
2. 额定电流: 50mA.12V DC, 绝缘电阻100MΩmin, 100V DC, 介电强度250V AC for 1min, 接触电阻100mΩ max。操作温度-30°+70°。260°高温后衰变值在初始值的20%内;
3. 开关手感明显, 档位清晰可靠, 无卡滞现象, 消除外力后, 应能快速回位。

6	盖板	QC2	磷铜0.2	1	镀银
5	簧片	QE3	0.07 铍青铜	1	镀银
4	弹片	QE5	半硬不锈钢	1	
3	按钮	QD9	PA46 黑	1	
2	底座	QB13	LCP 黑	1	
1	卡件	QA2	磷铜0.15	1	镀银
序号	名称	图号	材料	数量	备注

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		 TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X°±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	

DRAWG NO.
HYS-215
TITLE:
拨动开关 立式七脚贴片



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>