


ROHS
Compatible

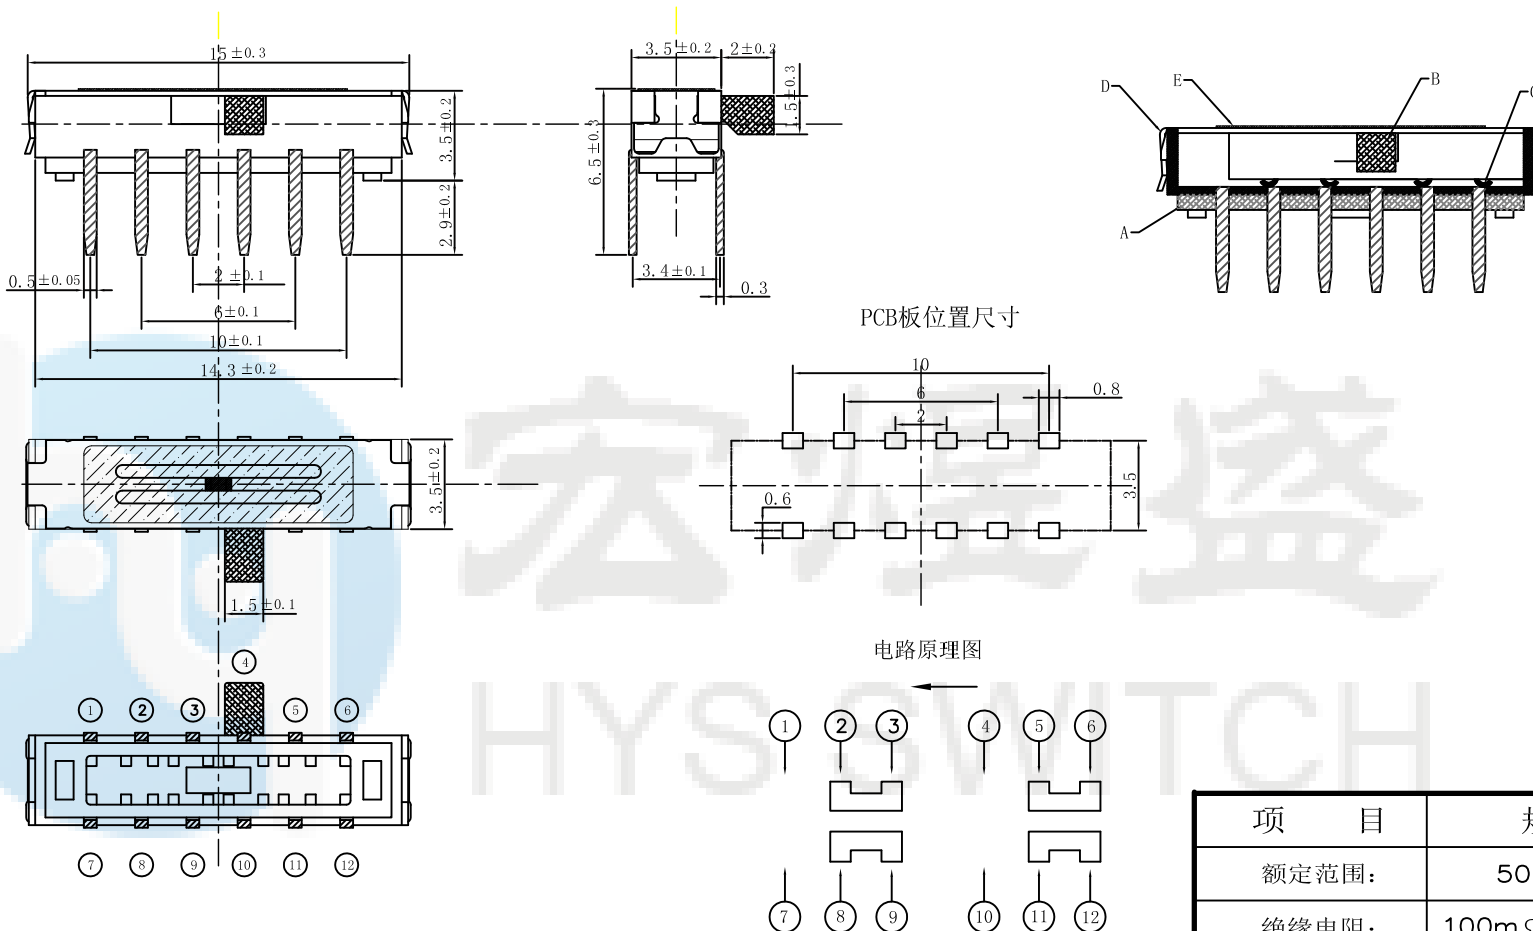

E	薄 膜	1	聚酰亚胺	银 白 色		
D	盖 子	1	不 锈 钢	银 白 色		
C	接 触 簧 片	4	磷 青 铜	银 白 色 镶 银		
B	按 键	1	增 强 尼 龙	黑 色		
A	底 座	1	LCP与黄铜	黑 色 与 镀 银		
4	序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂	颜 色

项 目	规 格
额定范围:	50mA DC12V
绝缘电阻:	100mΩ min(DC100V)
耐压强度:	AC100V(50/60Hz foy 1 minute)
机械寿命:	10,000 cycles
操作温度:	-10°C ~ +60
操作力度:	200±100gf
材料属性:	环保 (SGS)

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		 TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X°±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	

DRAWG NO.	HYS-245
TITLE:	拨动开关

东莞市宏煜盛实业有限公司
 Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
 TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>