
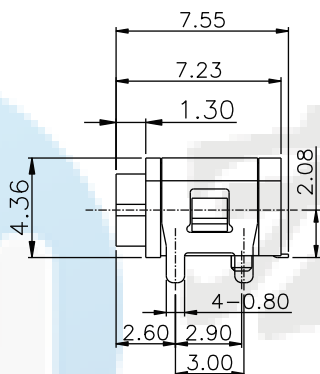


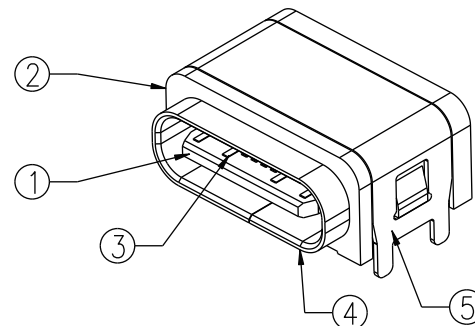
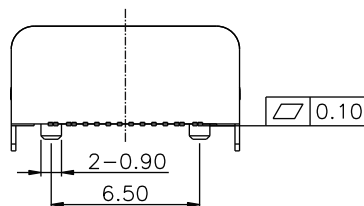


ROHS
Compatible

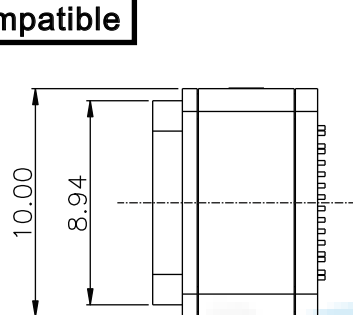

结构设计注意:


成品使用时, 如有洗面奶泡沫、牙膏、洗手液、脏污液体, 请在TYPE-C口外面再设计一层外壳, 保护TYPE-C母座与公头连接的金手指不会被脏污覆盖。

NOTES:

SPECIFICATION:



1. CURRENT RATING: 3.0A MAX
2. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: 100VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 10,000 CYCLES

U5 025- 16P x 7.35L x
名称 流水号 PIN位 N;母座 L;长度 F;防水

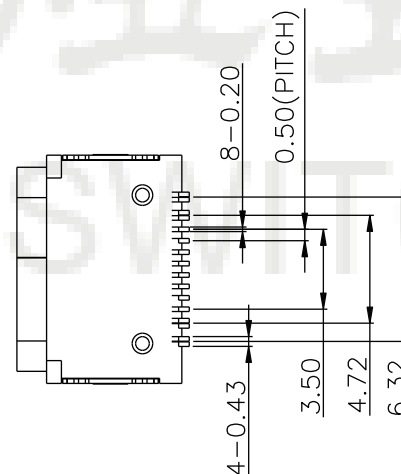

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

建议胶圈尺寸

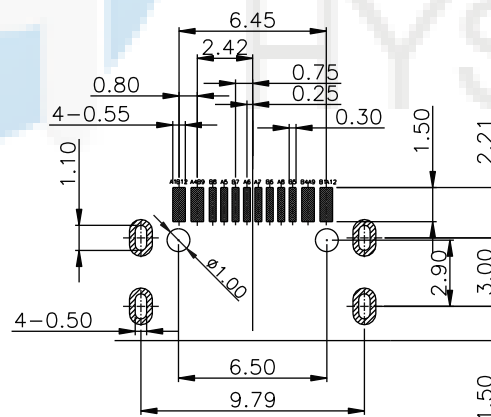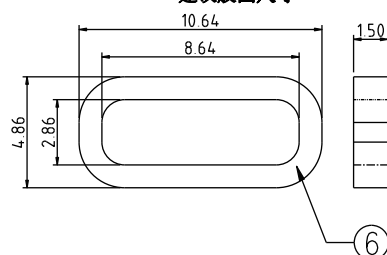

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

6	防水圈	硅胶	BLACK	1PCS
5	SHELL	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
4	SHIELDING PLATE	STAINLESS STEEL	NI Plated	1PCS
3	CONTACT	High Conductivity Copper	Au/Ni Plated	1SET
2	SHELL HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
1	HOUSING	HIGH TEMPERATURE PLASTIC	BLACK	1PCS
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY


DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

ϕ	$\frac{\square}{\square}$
TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°



DRAWG NO.	U5025-16PN7.35LF
TITLE:	防水16P板上型四脚插板SMT 7.35L IP66

 东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>

ROHS
Compatible

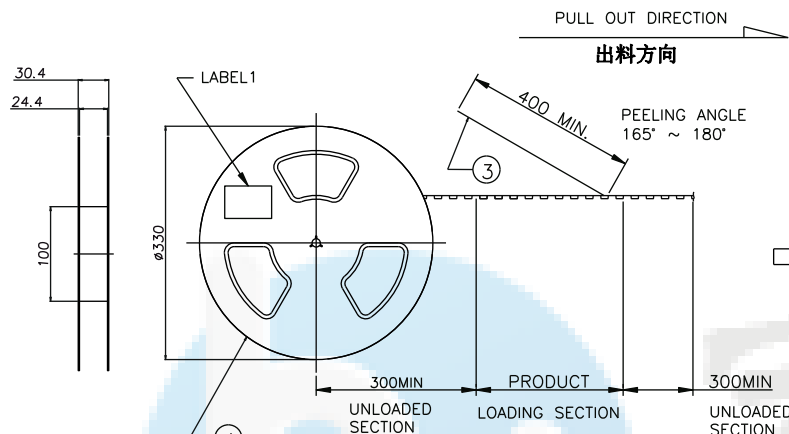

PULL OUT DIRECTION
出料方向

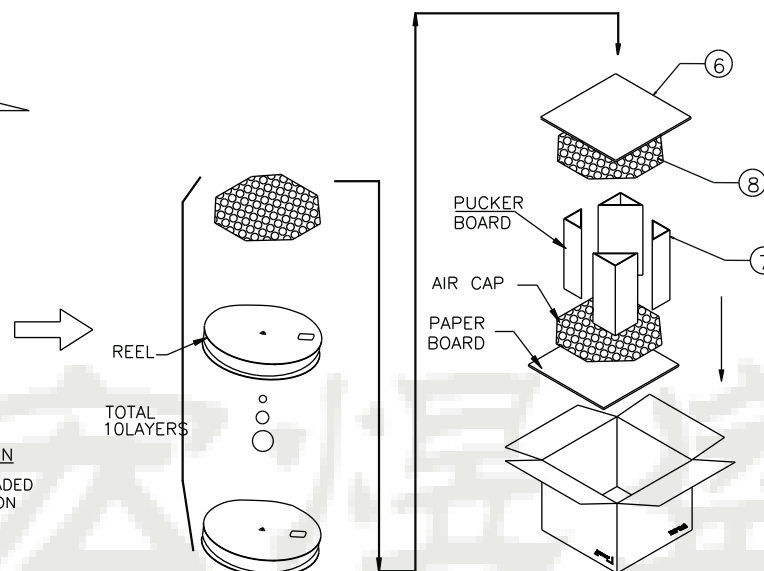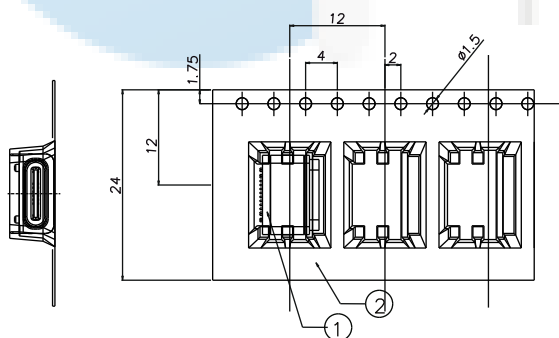

备注:

1. 包装方式

1-1: 使用半自动包装机, 先将 CARRY TAPE 送入导轨中, 并与 COVER TAPE 贴合在上面, 其中前端20空槽不要放产品, 尾端20空槽不要放产品, 然后将产品如图示方向依次放入 CARRY TAPE 每个槽放1PCS;

1.2. 用胶带将 CARRY TAPE 压合在一起, 真空包装后在图示指定位置贴上 LABEL;

1-3: 按图示要求将10盘包装好的 REEL 套入防水袋后装入纸箱, 纸箱上下按图示要求加垫硬纸板和海绵垫, 四角折三角垫固定;

1-4: 将装好产品的纸箱按图示要求封箱, 在指定区域贴好 LABEL;

2. 包装数量:

900PCS/REEL;

10REEL (9000PCS) /CARTON.

3. 耐剥离性:

上带引拔力测试规格: 20-150gf

测试条件: 以每分钟300mm 速度引拔测试

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		ϕ	DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	TOLERANCE	U5025-16PN7.35LF
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	X.X ± 0.30 X. $^{\circ} \pm 2^{\circ}$	TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	.XX ± 0.20 .X. $^{\circ} \pm 1^{\circ}$	防水16P板上型四脚插板SMT 7.35L IP66
				.XXX ± 0.10 .XX. $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$	



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>