

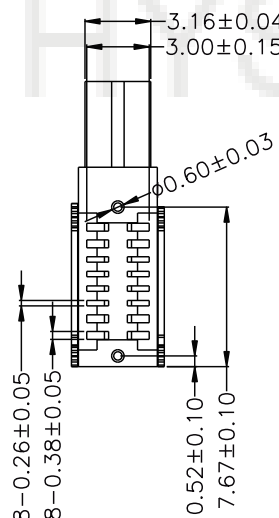

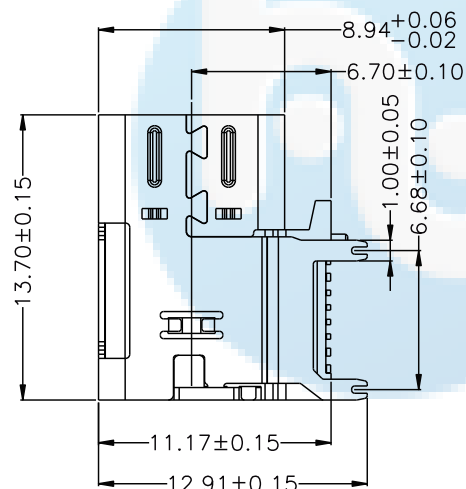
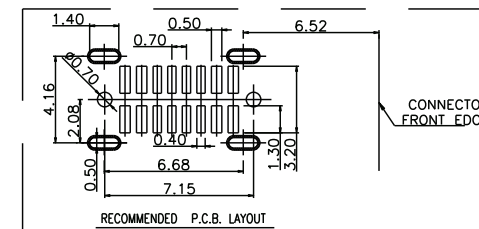
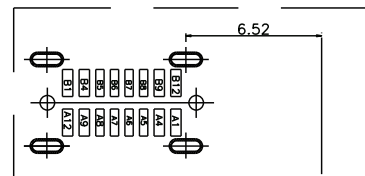
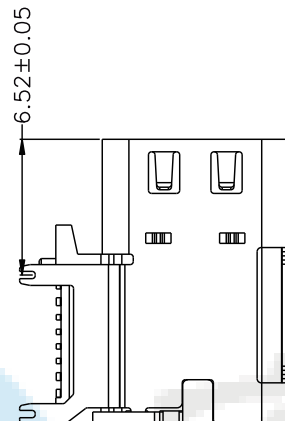


ROHS
Compatible



特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 300V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 250V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP黑色 UL94V-0
2. 端子: C1814 T=0.20MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.30MM

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金30U~MIN
PIN脚焊接区域镀金1U~MIN.
2. 外壳: 镀镍80U~MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上.

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

U5 089- 16P x x 6.7H 13.7L
名称 流水号 PIN位 N;母座 Y;鱼插脚 H;CH L;长度

A1	GND	B12	GND
A2		B11	
A3		B10	
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SD12
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SD11	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10		B3	
A11		B2	
A12	GND	B1	GND

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	L
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°

DRAWG NO.	U5089-16PNY6.7H13.7L
TITLE:	16P 侧插 四脚插板SMT 鱼插脚 13.7L



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>