

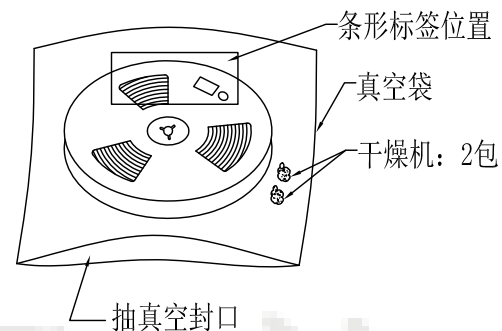
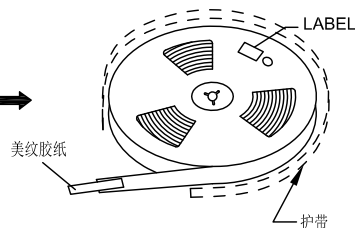


ROHS
Compatible


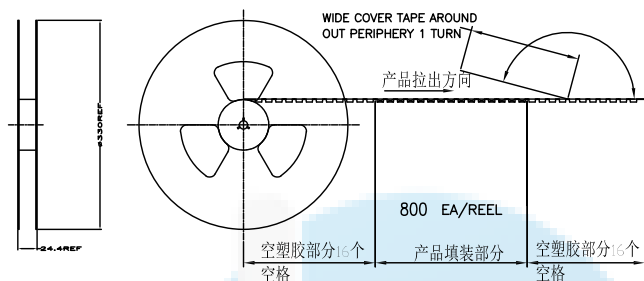


剥离强度 0.1~1.3N MAX(300±10mm/min)
PEELING STRENGTH
剥离角度 165~180°
PEELING ANGLE

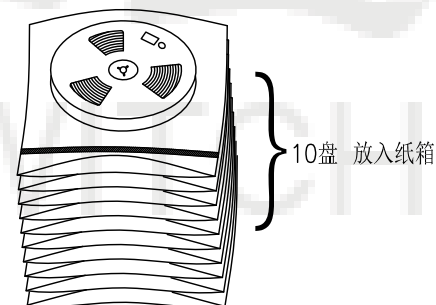

NOTES:

1. 将检查合格的产品, 放入承载带中, 一盘包装800PCS. 用自粘上带.
2. 将载带用美纹胶纸把保护带缠绕在载带外圈.
3. 将整盘载带放入真空袋中, 并放入两包干燥剂.
4. 将装入载带的真空袋放入真空机进行抽真空 (检查是否放干燥剂) 抽真空完成后, 检查载带是否挤压变形, 是否漏气. 并贴上标签.
5. 将抽完真空的整盘产品放入纸箱: 800PCS/盘 * 10盘 = 8000PCS/箱.
6. 装入纸箱完成后, 进行封箱. 外箱上按要求贴上外箱标签



每箱数量	净重 (Kg)	毛重 (Kg)
8000PCS	xxx	xxx

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	L
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.° ±2°
.XX ±0.20	.X° ±1°
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°

DRAWG NO.	U5025-16PN7.85LF5A
TITLE:	防水16P 板上四脚插板SMT 7.85L IPX7 高导电

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>