

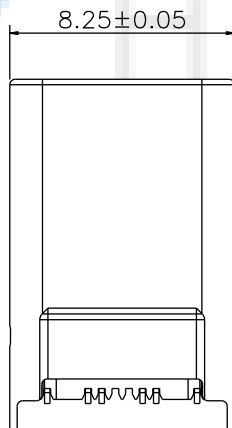
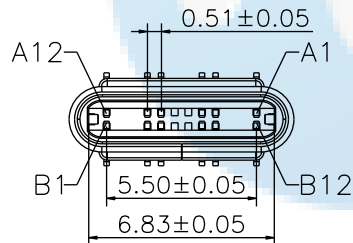

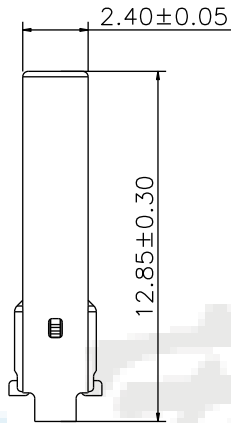


ROHS
Compatible

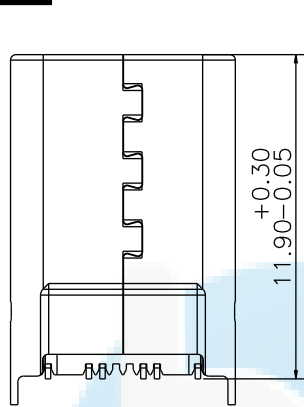

备注:

1. 原材料

- 1.1 塑胶材质: LCP+30%GF 94V-0 黑色
- 1.2 端子材质: C2680
- 1.3 卡钩材质: SUS 201
- 1.4 壳子材质: SUS 201

2. 机械性能:

- 2.1 插入力: 6~20N. 插拔10000次后5-20N.
- 2.2 拔出力: 8~20N. 插拔10000次后6-20N.
- 2.3 耐久寿命10000 CYCLES.

3. 电气性能:

- 3.1 额定电流: 3A MAX .
- 3.2 额定电压: 20V MAX.
- 3.3 耐电压: 100V AC.
- 3.4 接触阻抗: 40mΩ MAX (Initial) , 50mΩ MAX (10000次试验后) .
- 3.5 绝缘阻抗: 100MΩ MIN.

4. 电镀规格:

- 4.1 端子: 镍底40u' Min 接触点镀金G/F' 焊接处镀锡20-40U'
- 4.2 外壳: 亮镍 表面镀镍40u' Min 盐雾24H
- 4.3 卡钩: 素材

5. 环境温度: 温度范围: -30° C ~ +85° C.

- 6. 包装方式: 1: PC盒装 1000PCS/袋
2: 载带包装500PCS/卷

7. 环保要求: ROHS REACH

U5 413- 12P x 11.9L
名称 流水号 PIN位 E;公头 L;长度

PIN ASSIGNMENT:

PIN NO.	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
Signal Name	GND			VBUS	SBU1			CC	VBUS			GND

PIN NO.	GND			VBUS	Vconn			SBU2	VBUS			GND
Signal Name	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

DESIGN	Li Jinwei	SC ALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.° ±2°
.XX ±0.20	.X° ±1°
.XXX ±0.10	.XX° ±0.5°

DRAWG NO.	U5413-12PE11.9L
TITLE:	公头12P 立式两脚插板SMT 11.9L

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>