

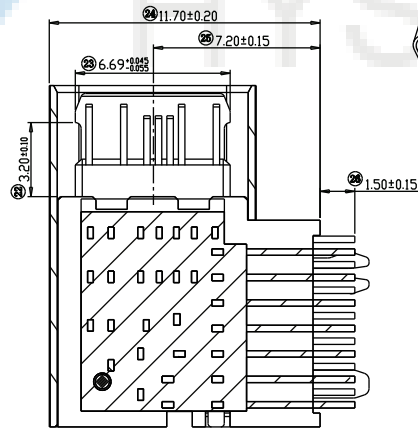
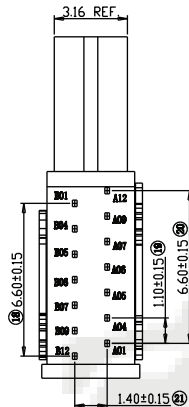
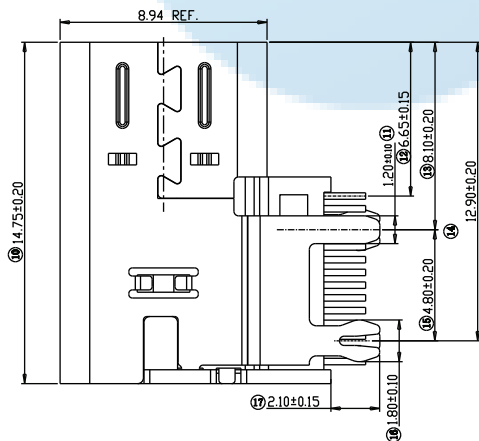
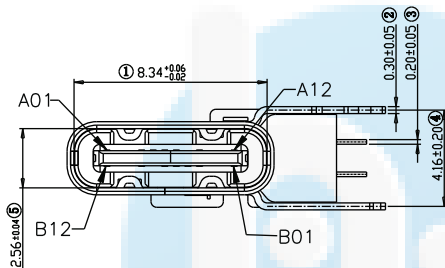




ROHS
Compatible



剖视图

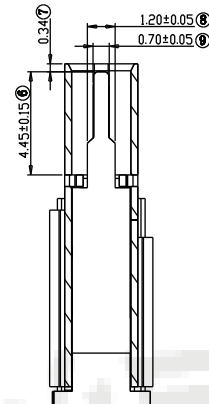

剖视图

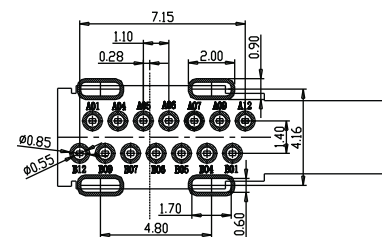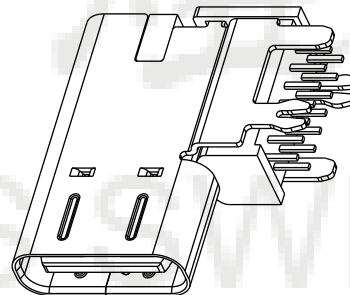

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

U5 432- 14P x x 2.76G 1.5D 14.75L
名称 流水号 PIN位 N;母座 Y;鱼插脚 G;垫高 D;针长 L;长度

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拨出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拨出力 6N MIN

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP/PA9T UL94V-0
2. 端子: C2680/C7025/C18400 T=0.20MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 卡勾: SUS304 T=0.30MM

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金3U"MIN
PIN脚焊接区域镀金1U"MIN.
2. 外壳: 镀镍50U"MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -40° C~+85° C

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B7	D-
A6	D+	B6	D+
A7	D-	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10


TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°

DRAWG NO.	U5432-14PNY2.76G1.5D14.75L
TITLE:	14P 侧插四脚插板DIP 斜对鱼插脚 垫高2.76mm 针脚1.5mm 14.75L

 **东莞市宏煜盛实业有限公司**
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>

ROHS
Compatible

上盖



下盒



产品




① PE真空盒 (1Set).


② 100PCS/盒




③ 50盒/箱 (5k).

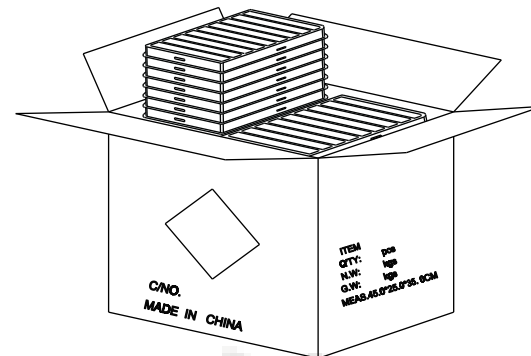


外箱物料标签

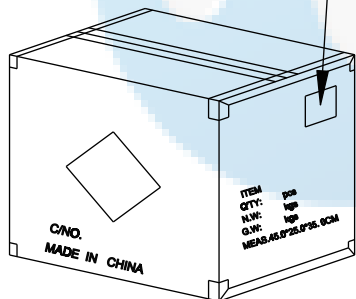

⑥ 依图示粘贴产品或ROHS标签.

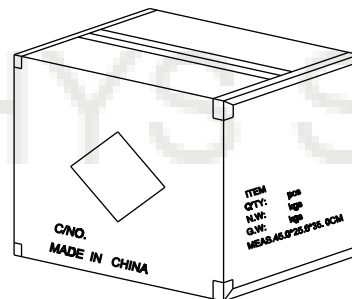

⑤ 外箱用透明胶纸带封“工”字型.

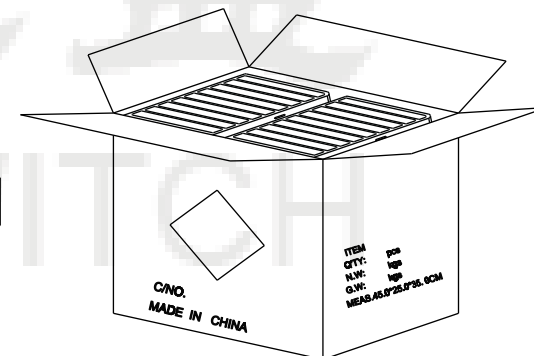

④ 每箱平放25盒*2, 若尾数箱在空间处加填充物.

备注:

1. PE真空盒1set
2. 每盒装成品100Pcs, 四周并用订书机装订;
3. 每箱装50盒 (5K)
4. 外箱尺寸与规格: 45.0*25.0*35.0CM
5. 外箱用透明胶纸带封“工”字型;

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	TOLERANCE	U5432-14PNY2.76G1.5D14.75L
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	X.X ±0.30 X.°±2°	TITLE: 14P 侧插四脚插板DIP 斜对鱼插脚
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	.XX ±0.20 .X° ±1°	垫高2.76mm 针脚1.5mm 14.75L
				.XXX ±0.10 .XX°±0.5°	



东莞市宏煜盛实业有限公司
Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd
TEL: 0769-81230179 <https://www.hystypec.com>