
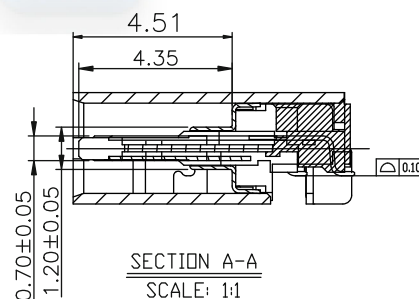
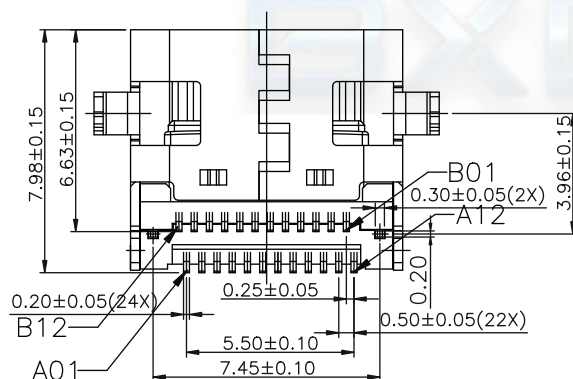
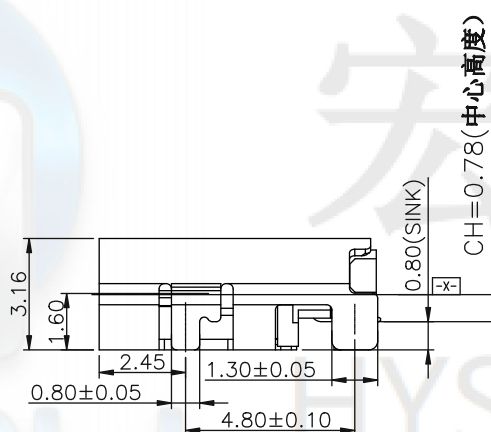
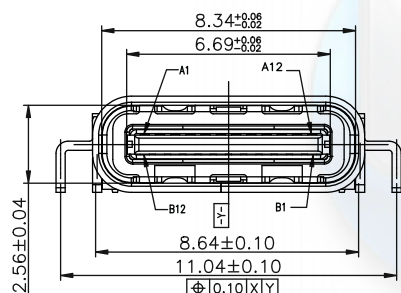
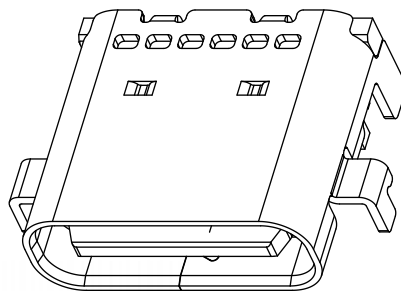


ROHS
Compatible

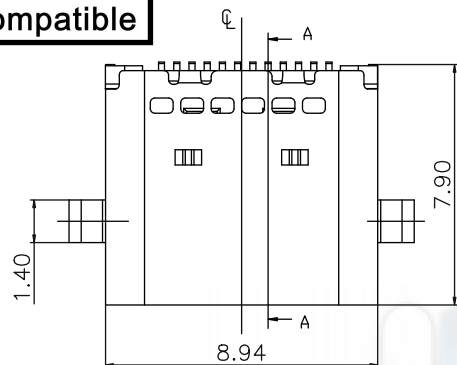

特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N
2. 拔出力: 8~20N
3. 使用寿命: 10000次、拔出力 6~20N

三、材料: MATERIAL

1. 塑胶: LCP E130I 黑色 UL94V-0
2. 端子: C7025/C1814 T=0.12MM
3. 外壳: SUS304 T=0.30MM
4. 接地片: SUS316 T=0.10MM
5. 卡勾: SUS304 T=0.15MM

四、电镀: FINISH

1. 端子: 接触点镀金3U~MIN
PIN脚焊接区域镀金1U~MIN.

2. 外壳: 镀镍50U~MIN (盐雾48H)

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊 (峰值265° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

U5 116- 24P x 0.8C 7.9L
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
名称 流水号 PIN位 N;母座 C;沉板 L;长度

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		U5116-24PN0.8C7.9L
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		24P沉板0.8 四脚插板双排SMT 7.9L




广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>


ROHS
Compatible

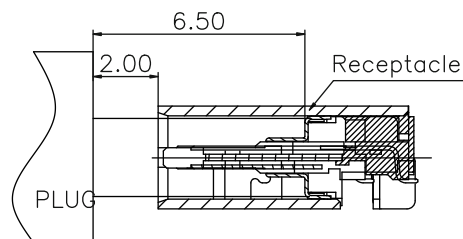

AFTER MATING


USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	SSTXp1	B11	SSRXp1
A3	SSTXn1	B10	SSRXn1
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	VBUS
A10	SSRXn2	B3	SSTXn2
A11	SSRXp2	B2	SSTXp2
A12	GND	B1	GND

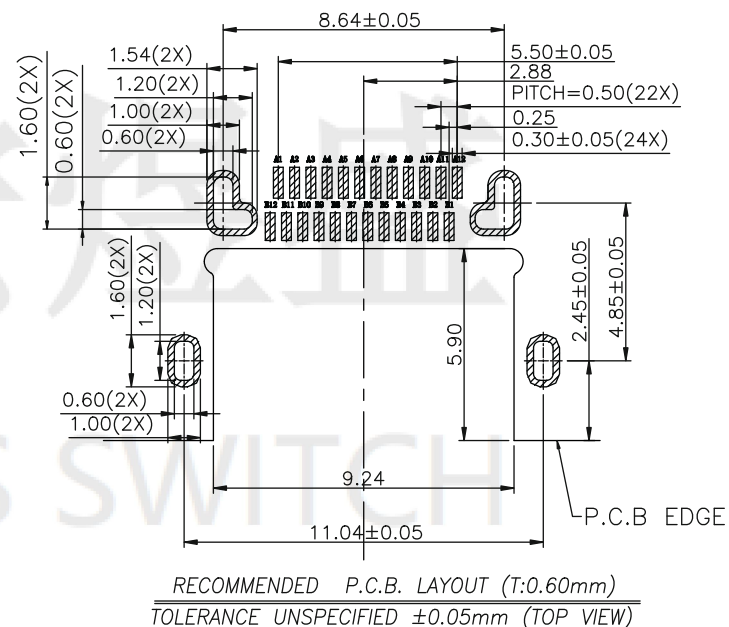


DESIGN	Li Jinwei	SCALL		 TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 X.°±1° .XXX ±0.10 X.°±0.5°	DRAWG NO.	 广东宏煜盛电子科技有限公司 Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd. TEL:0752-6632356 https://www.hystypec.com
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		U5116-24PN0.8C7.9L	
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		TITLE:	
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		24P沉板0.8 四脚插板双排SMT 7.9L	

ROHS
Compatible

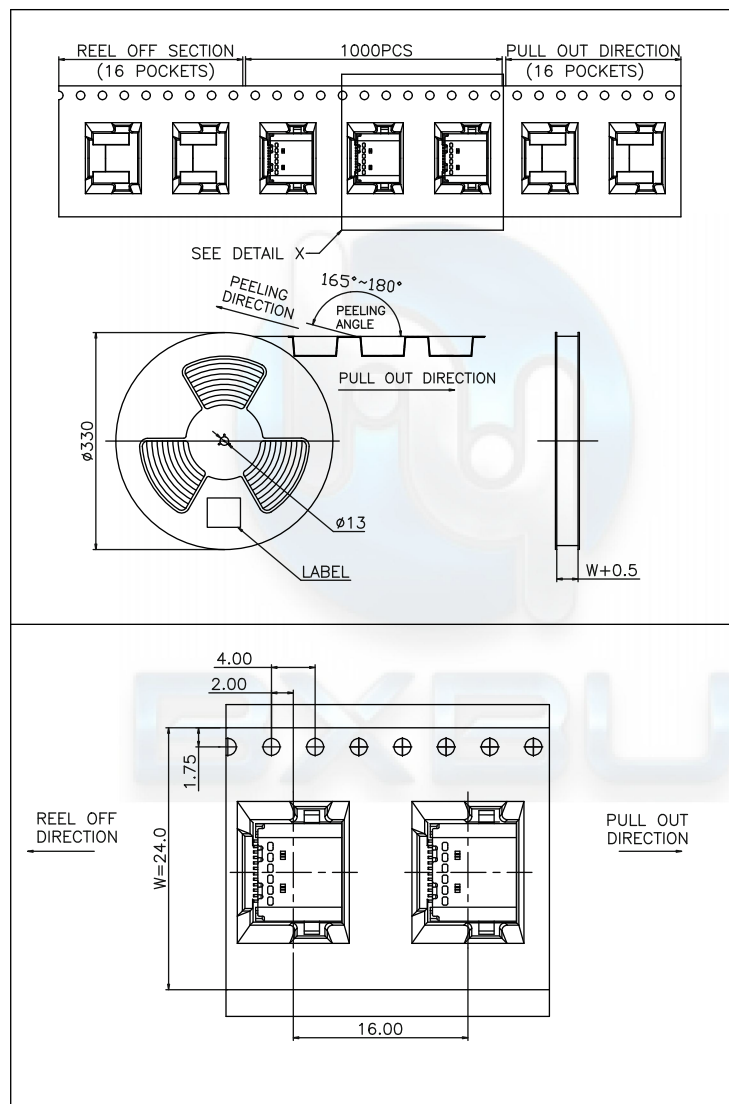

包装说明:

1. 将检验好的成品, SMT朝下放入载带底部, 载带前后各留16PCS空格.
2. 包装数量: 1000PCS/载带, 10000PCS/箱, 每盘及外箱上必需贴上标签.
(产品包装的标签, 如客户有要求, 请按客户要求包装出货)
3. 上带与下带剥离力: 50-125g, 速度: 300mm/分钟左右, 剥离角度: 165° -180°

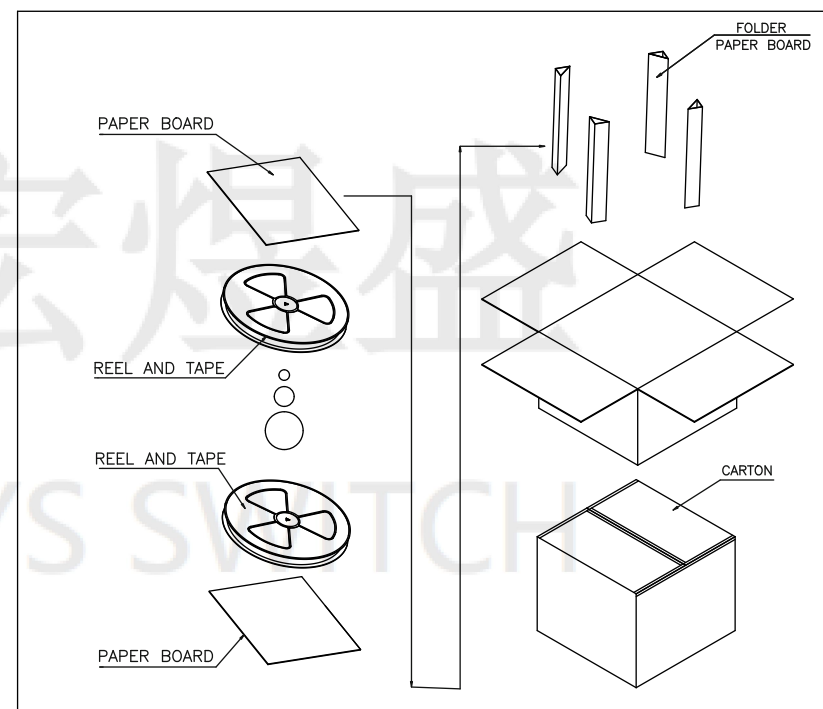

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

ϕ	
TOLERANCE	
X.X ± 0.30	X. $^{\circ} \pm 2^{\circ}$
.XX ± 0.20	.X. $^{\circ} \pm 1^{\circ}$
.XXX ± 0.10	.XX. $^{\circ} \pm 0.5^{\circ}$

DRAWG NO.	U5116-24PN0.8C7.9L
TITLE:	24P沉板0.8 四脚插板双排SMT 7.9L

	广东宏煜盛电子科技有限公司	
	Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.	
TEL: 0752-6632356		https://www.hystypec.com

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	1000	10000