


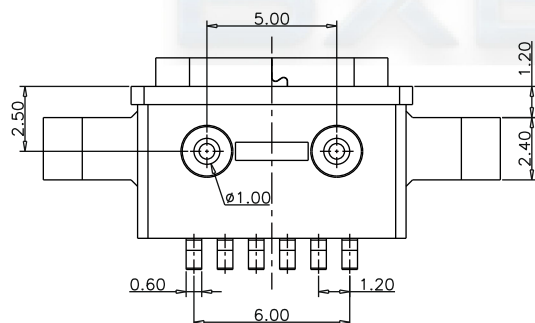
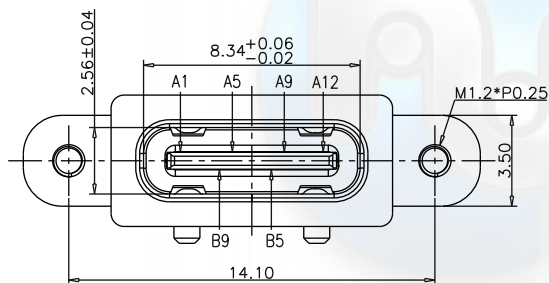
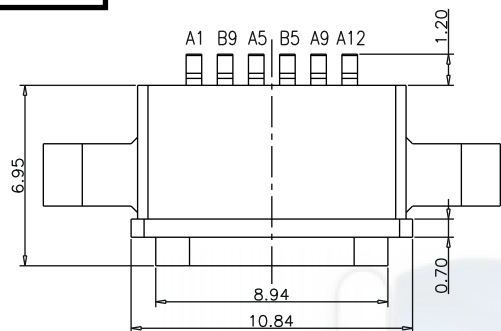



ROHS
Compatible

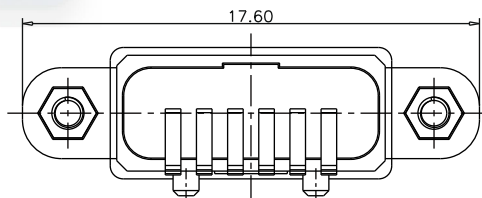

RECOMMEND P.C.B LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

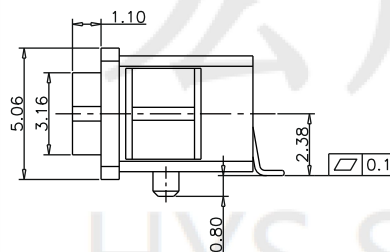

防水圈图示



备注 (NOTE):

1. 电气特性:

1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.

1.2. 接触电流: 3A最大.

1.3. 额定电压: 30V.

1.4. 耐电压: 100VR. M. S.

1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.

2. 机械性能:

3.1. 插入力: 0.51-2.04Kg

3.2. 拔出力: 0.82-2.04Kg

3.3. 耐久性: 0.61-2.04Kg

3.4. 插拔次数: 10000次.

4. 工作环境: -20℃ to +85℃.

名称 流水号 PIN位 N;母座 M;带螺母 L;长度 F;防水

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL, Ni PLATED 30u"Min
2	CONTACT	6	COPPER STEEL, Ni 50u"Min; Au u"
3	MID PLATE	1	STAINLESS STEEL, NO PLATING
4	MD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0


DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

TOLERANCE	
X.X ±0.30	X.°±2°
.XX ±0.20	.X°±1°
.XXX ±0.10	.XX°±0.5°




DRAWG NO.	U5210-06PNM6.95LF
TITLE:	防水 6P板上型SMT 带M1.2螺母 6.95L IPX7

	广东宏煜盛电子科技有限公司 Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd. TEL: 0752-6632356 https://www.hystypec.com
---	--

ROHS
Compatible

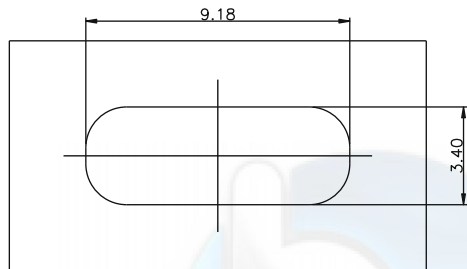

密封开孔参考尺寸(只供参考)
组装外壳时需要打环保润滑油

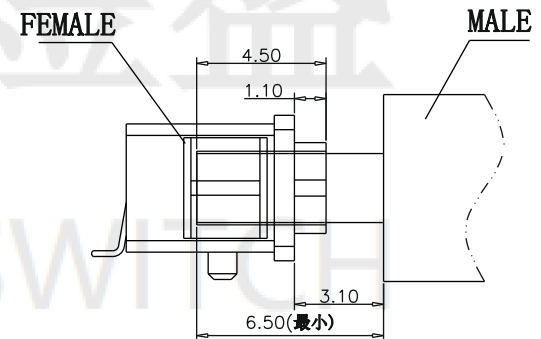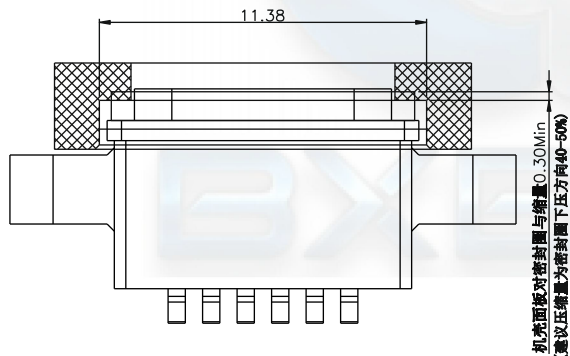

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.	U5210-06PNM6.95LF
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	TOLERANCE		
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	X.X ±0.30 X.°±2°	TITLE:	防水 6P板上型SMT 带M1.2螺母 6.95L IPX7
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	.XX ±0.20 .X° ±1°		
				.XXX ±0.10 .XX°±0.5°		



广东宏煜盛电子科技有限公司
Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.
TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>