
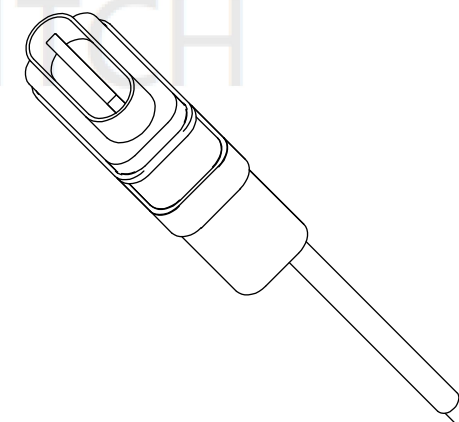
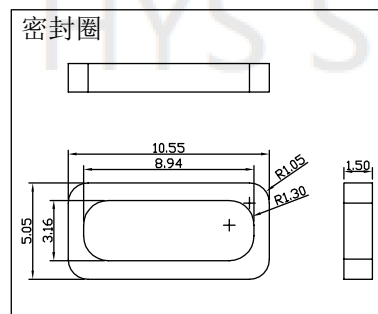
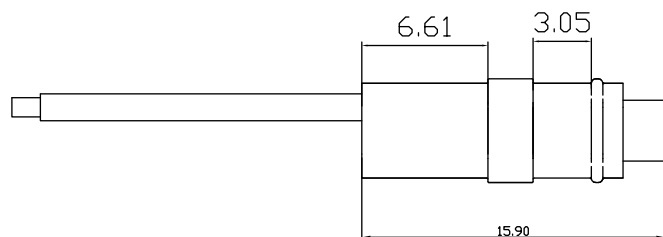



ROHS
Compatible

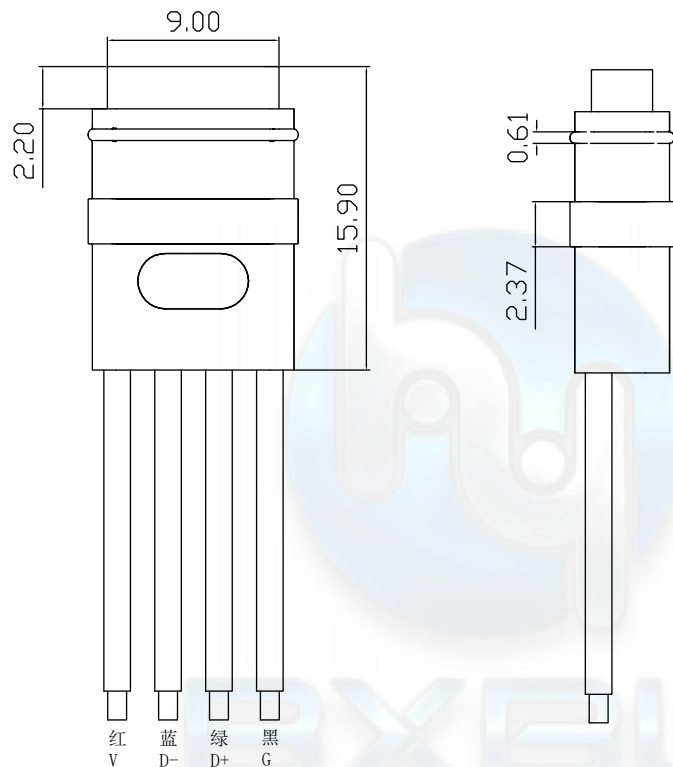

- 1.防水圈材料硅胶，硬度45°，防水等级IPX5可取消防水圈。
- 2.引线规格：1007#24AWG，红色为正极，绿色为负极。
- 3.产品包胶绝缘层为黑色。
- 4.接触阻抗小于30毫欧，绝缘阻抗大于1M欧。
- 5.插入力5-20N，拔出力5-20N，接触性能保证拔插10000次。
- 6.符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》要求。

- 1.线长：按标准定制（标配85mm）
- 2.线经：可定制1.0/1.1/1.4mm
- 3.颜色：红，白，蓝，绿，蓝，黑
- 4.外壳材质：PVC
- 5.可定制配板连接端子

U5 445- 04P x 15.9L x
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
名称 流水号 PIN位 N;母座 L;长度 F;防水

DESIGN	Li Jinwei	SCALL		⌀	DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	TOLERANCE	U5445-04PN15.9LF
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	X.X ±0.30 X.° ±2°	TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	.XX ±0.20 .X° ±1°	TYPE C 4P注胶W型焊线式母座
				.XXX ±0.10 .XX° ±0.5°	



广东宏煜盛电子科技有限公司
Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.
TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>