
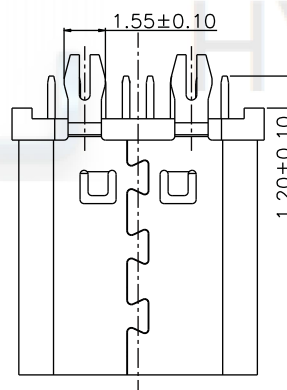

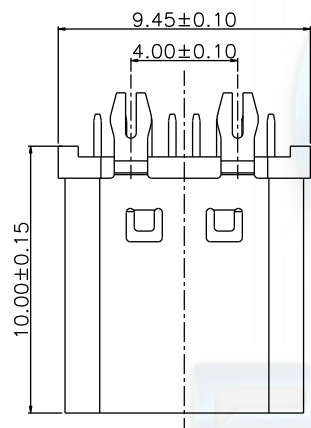



ROHS
Compatible



特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 5.0A
2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5~20N ; 拨出力: 8~20N
2. 使用寿命: 10000次

三、材料: MATERIAL

端子: C7025 T=0.15mm
中夹片: SUS301 T=0.15mm
外壳: SUS304 T=0.3mm
塑胶: LCP+30% G、F黑色

四、电镀: FINISH


1. 端子: 接触点镀金1u"MIN
PIN脚焊接区域镀金G/F
2. 外壳: 镀镍80u"MIN

五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)

七、工作温度: -55° C~+85° C

八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

U5 079- 14P x x 1.2D 10.0L
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
名称 流水号 PIN位 N;母座 Y;鱼插脚 D;针长 L;长度



A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-		VBUS			GND
GND			VBUS		D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO. U5079-14PNY1.2D10.0L TITLE: 14P 立式四脚插板DIP 鱼插脚 针长1.2mm 10.0L
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>