

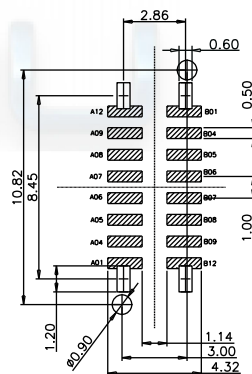
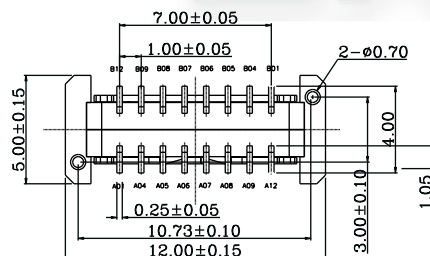






ROHS

Compatible



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (俯视图)
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$



备注：

1.材质：

1.1胶芯：LCP+30%G.F UL94V-0

1.2端子：C7025：镶底50U" MIN

接触区域镀金 (AU 1u") 焊接区域镀金G/F

1.3外壳：SUS304，T=0.30mm：表面镀镍30U” MIN

1.4中夹片：SUS301:

2.主要特性：

2.1 额定电流：5A

2.2接触阻抗：40mΩ MAX（初始值）

50mΩ MAX (测试后)

2.3绝缘阻抗：100MΩ MIN

2.4耐压测试：100V AC R M S

2.5整体插入力:5-20N 整体插入力:5-20N (耐久后)

整体拔出力：8-20N 整体拔出力：6-20N（耐久后）

2.6耐久：10000次

2.7耐高温：SMT回流焊（峰值 $260^{\circ}\pm 5^{\circ}$ ），塑胶不能有起泡，融胶等不良，变色，翘曲变形在公差范围以内。

2.8产品须做焊锡测试，粘锡面积达到95%以上：

2.9盐雾测试：24H MIN

3.0工作溫度：-25℃~+80℃

U5	106-	16P	x	8.8L
↓	↓	↓	↓	↓
名称	流水号	PIN位	N:母座	L:长度

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	D+	B7	D-
A7	D-	B6	D+
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

		
TOLERANCE		
X.X	± 0.30	X. $^{\circ}$ $\pm 2^{\circ}$
.XX	± 0.20	.X $^{\circ}$ $\pm 1^{\circ}$
.XXX	± 0.10	.XX $^{\circ}$ $\pm 0.5^{\circ}$

DRAWG NO.

U5106-16PN8.8L

TITLE:

16P 立式四脚插板SMT 帶斜柱 8.8L



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

EXBU TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>