
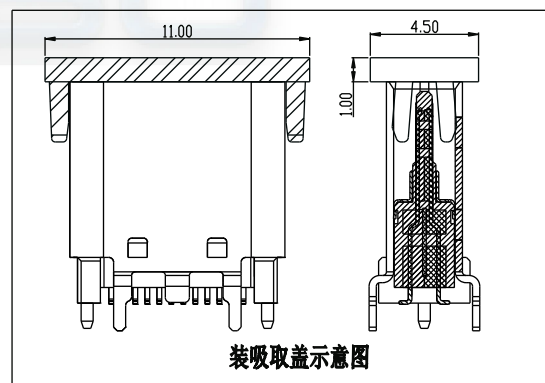
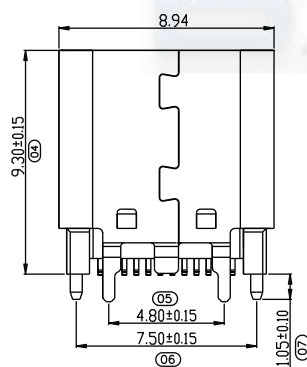


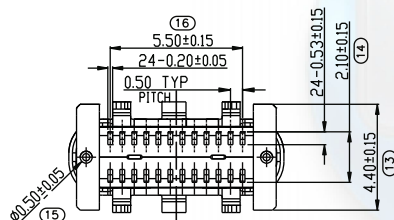

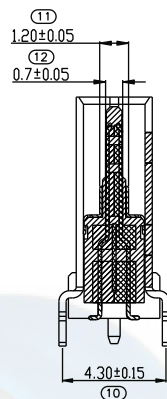


ROHS

Compatible

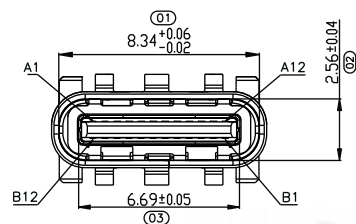

备注:

1. 材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F UL94V-0

1.2 端子: 高导铜C7025, T=0.15mm; 镍底50U" MIN,

接触区域镀金 (AU 1u") 焊接区镀金G/F

1.3 外壳: SUS304, T=0.30mm; 表面镀镍50U" MIN

1.4 中夹片: SUS301, $T=0.15\text{mm}$;

2. 主要特性:

2.1 额定电流: 5A

2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX(初始值)

50mΩ MAX(测试后)

2.3 绝缘阻抗: 100M Ω MIN

2.4 耐压测试: 100V AC R.M.S.

2.6 整体插入力: 5-20N 整体插入力: 5-20N (耐久后)

整体拔出力:8-20N

整体拔出力:6-20N (耐久后)

2.7耐久：10000次

2.8耐高温：SMT回流焊（峰值 $260^{\circ}\pm 5^{\circ}$ ），塑胶不能有起泡，

融胶等不良,变色,翘曲变形在公差范围以内:

2.9产品须做焊锡测试,粘锡面积达到95%以上;

3.0盐雾测试: 48H MIN

3.1 工作温度: $-30^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

TTL-USB-IL

EN LEC 62680-1-3

U5 156- 24

名称 流水号 PIN位 N;母座 L;长度

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A2	SSTXp1
A3	SSTXn1
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBU1
A9	VBUS
A10	SSRXn2
A11	SSRXp2
A12	GND

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		U5156-24PN9.3L	
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		TITLE:	
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10		24P 立式四脚插板SMT 带柱 9.3L	




广东宏煜盛电子科技有限公司


Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>

ROHS
Compatible

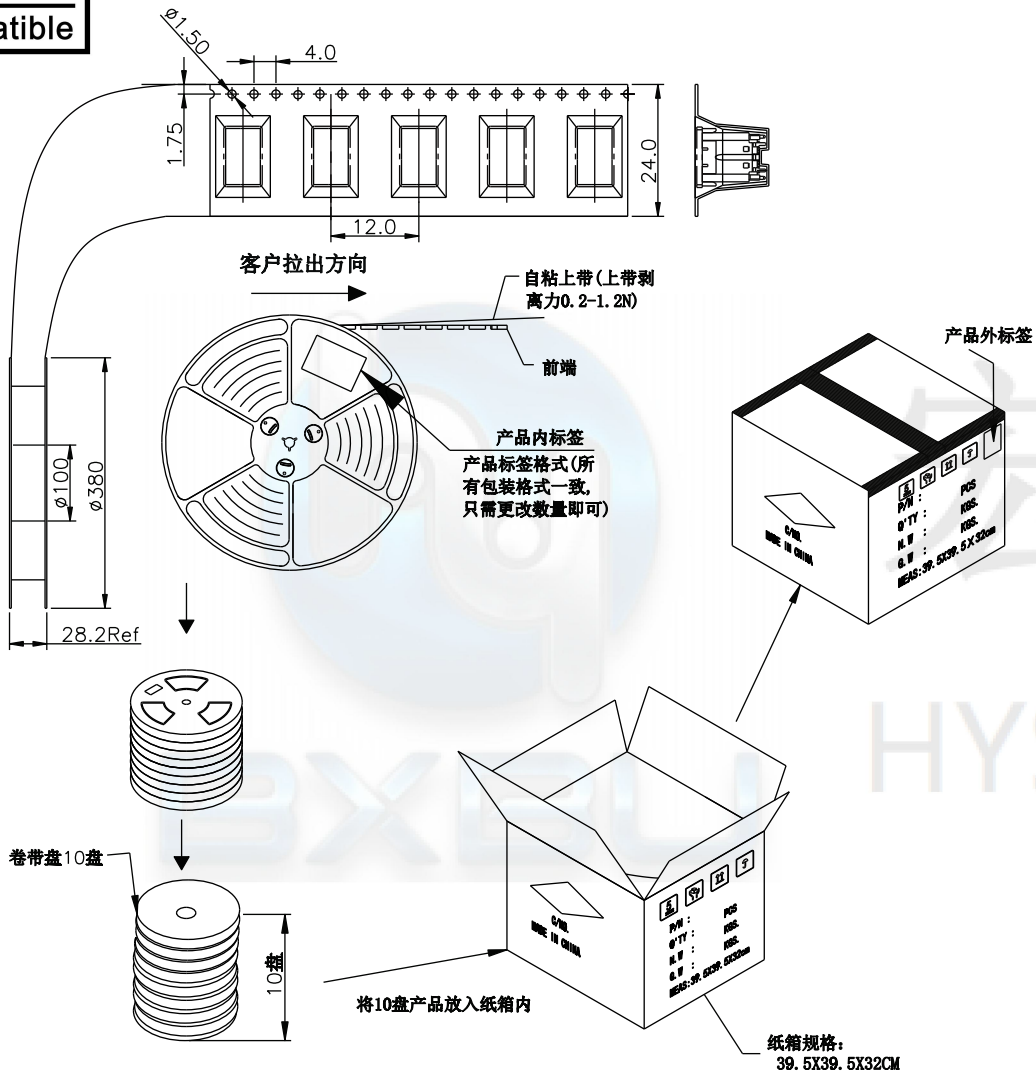

包装示意图:

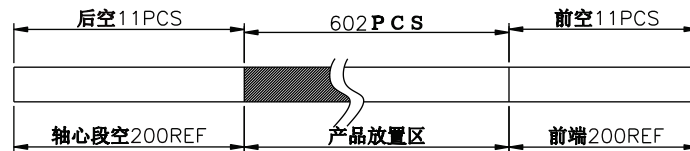

备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整，然后将产品按照指定的方式摆入下载带中，开动卷带机进行卷装（每卷包600PCS，备品2PCS），卷装完成后需用上带缠绕最少20CM；
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内；每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好，胶带要求工字型，不可遮住标签；
4. 如果客户对包装标签另有要求，请按客户要求作业；有未满之零数箱需用缓冲材料填充；
5. 上载带剥离力：0.2-1.2N；

连接器	U5156-24PN9.3L	6KPCS	24P 立式四脚插板SMT 带柱 9.3L
名称	料号	用量/箱	规格

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO. U5156-24PN9.3L	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm			
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		TITLE: 24P 立式四脚插板SMT 带柱 9.3L	
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10			



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>