

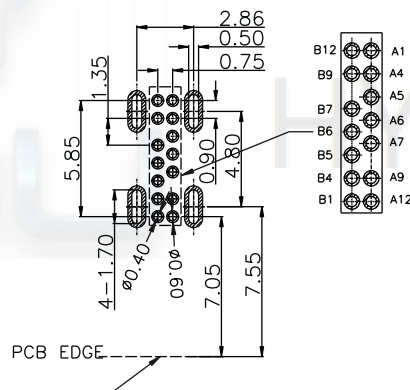
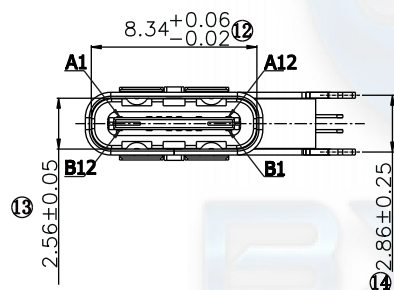

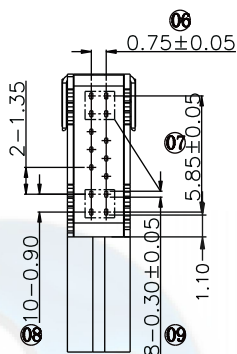


ROHS
Compatible

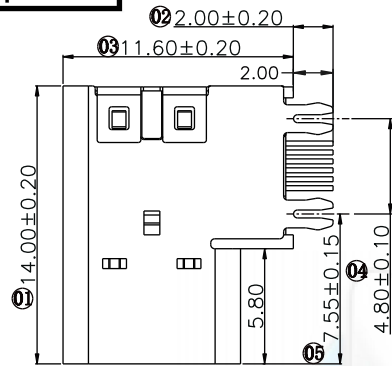

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$



特性:

一、电气性能: ELECTRICAL

1. 额定电流: 3.0A
2. 接触阻抗: 30 MILLIOHMS MAX
3. 耐电压: 150V AC / 1 mA MAX
4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN

二、机械性能:

1. 插入力: 5-20N
2. 拨出力: 8-20N
3. 使用寿命: 10000次

三、材料: MATERIAL

四、电镀:FINISH

1. 端子: 接触点镀金G/F
PIN脚焊接区域涮金.

2. 外壳: 镀哑镍40U"MIN (盐雾24H)

五、电镀品需做粘锡测试：粘锡面积达到95%以上。

六、SMT回流焊（峰值 $260^{\circ}\text{C}\pm 5^{\circ}\text{C}$ ）不能起泡、
熔胶、变色不良（变形在公差范围以内）

七、工作温度: $-55^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$

八、盐雾测试:

通过24h在浓度为 $5\pm 1\%$ 盐水的盐雾测试无生锈现象;

九、管制重点尺寸。

U5	182-	14P	x	x	2.6G	XXJ	14.0L
↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
名称	流水号	PIN位	N;母座	Y;鱼插脚	G;垫高	J;脚长	L;长度
						1.3	
						1.6	
						2.0	

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-		VBUS			GND
GND			VBUS		D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

BOM																		
序号	名称	用量	品名规格															
1	外壳	1	Typec侧插14PIN 加高2.6外壳 SUS304 T=0.3mm															
2	后盖	1	Typec侧插14PIN 后盖 SUS201 T=0.2mm															
3	Molding 3	1	Typec侧插 Molding DIP 14PIN 黄铜 LCP黑色 加高2.6半成品															
3.1	Molding 1	1	Molding DIP 14PIN Molding 上 黄铜 T=0.15 LCP黑色 加高2.6															
3.2	Molding 2	1	Molding DIP 14PIN Molding 下 黄铜 T=0.15 LCP黑色 加高2.6															
3.3	卡勾	1	Typec侧插 DIP 14PIN 卡勾 SUS301 T=0.15mm															

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm		TOLERANCE	U5182-14PNY2.6GXXJ14.0L
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297		X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X°±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5°	TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10			14P 侧插四脚插板DIP 垫高2.6mm 鱼插脚 14.0L




广东宏煜盛电子科技有限公司



Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>



ROHS
Compatible






产品



吸塑盘: 150PCS/盘



吸塑盘: 10盘/扎

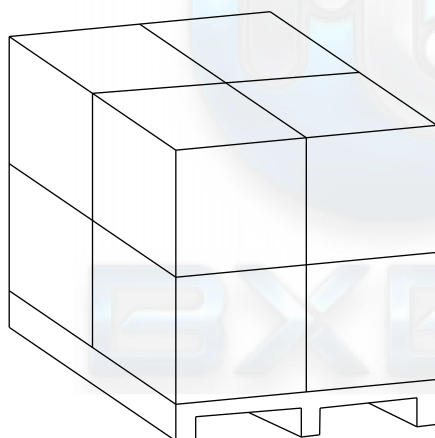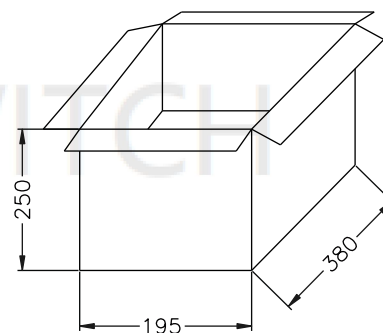

放置地

注释:

1. 吸塑盒: 2.31*1.86*0.8/CM
2. 数量: 150PCS/盒
6000PCS/箱
3. 纸箱: 38*25*19.5CM

DESIGN	Li Jinwei	SCALL			DRAWG NO.
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm	TOLERANCE	U5182-14PNY2.6GXXJ14.0L
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297	X.X ±0.30 X.°±2°	TITLE:
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10	.XX ±0.20 .X° ±1°	14P 侧插四脚插板DIP 垫高2.6mm 鱼插脚 14.0L
				.XXX ±0.10 .XX°±0.5°	



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>