

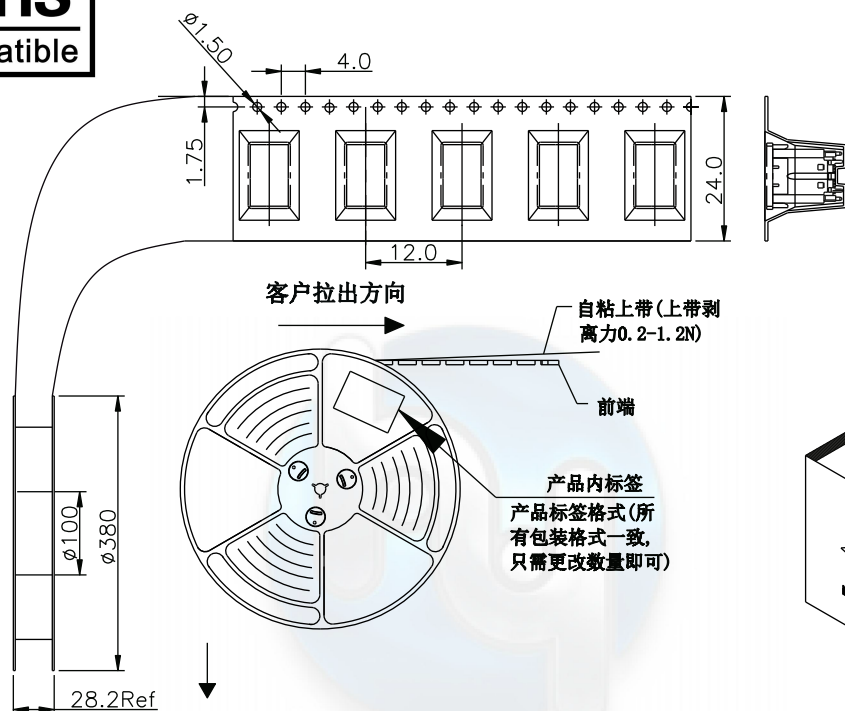


ROHS
Compatible

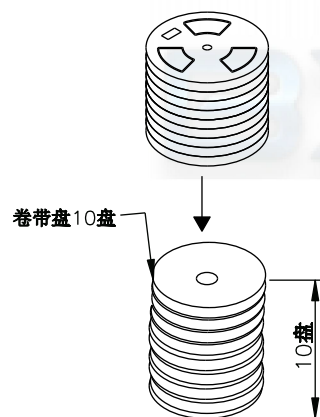

包装示意图:

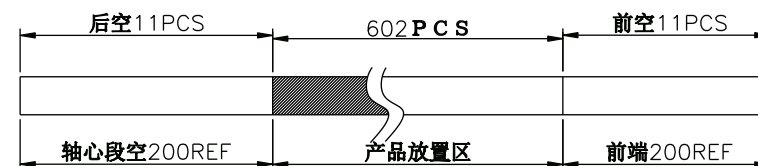

将10盘产品放入纸箱内

纸箱规格:
39. 5X39. 5X32CM

备注:

1. 把上下载带送入载带机进行调整, 然后将产品按照指定的方式摆入下载带中, 开动卷带机进行卷装 (每卷包600PCS, 备品2PCS), 卷装完成后需用上带缠绕最少20CM;
2. 在卷装OK的每卷盘面的指定位置上贴上物料和RoHS标签装入纸箱内; 每箱装10盘
3. 纸箱用封箱带将其封好, 胶带要求工字型, 不可遮住标签;
4. 如果客户对包装标签另有要求, 请按客户要求作业; 有未满足之零数箱需用缓冲材料填充;
5. 上载带剥离力: 0.2-1.2N. ;

连接器	U5195-24PN8. 8L	6KPCS	TYPE C 24P立贴8.8母座
名称	料号	用量/箱	规格

DESIGN	Li Jinwei	SCALL	
DRAWING	Wu Qifa	UNIT	mm
CHECK	Zheng Jinxian	SIZE	A4: 210 * 297
APPROVAL	Liu Xiaohong	DATE	2020-06-10

DRAWG NO.

U5195-24PN8.8L

TITLE:

24P 立式四脚插板SMT 8.8L



广东宏煜盛电子科技有限公司

Guangdong Hongyusheng Electronic Technology Co., Ltd.

TEL:0752-6632356 <https://www.hystypec.com>