



ROHS
Compatible

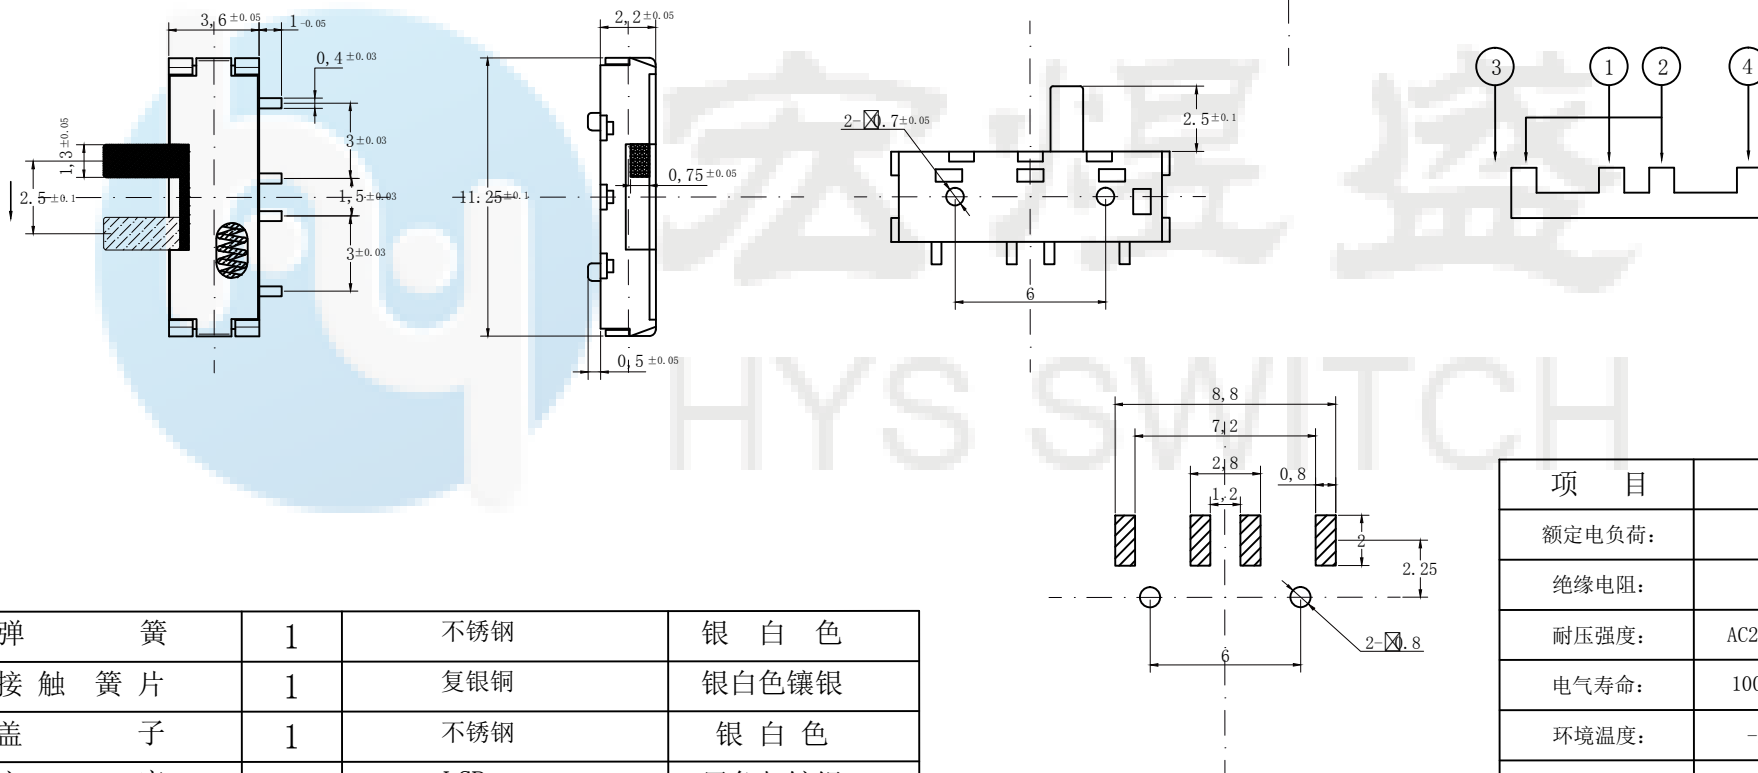

| | | | | | |
|---|---------|-----|------|-------|-------|
| E | 弹 簧 | 1 | 不锈钢 | 银 白 色 | |
| D | 接 触 簧 片 | 1 | 复银铜 | 银白色镶银 | |
| C | 盖 子 | 1 | 不锈钢 | 银 白 色 | |
| B | 底 座 | 1 | LCP | 黑色与镀银 | |
| A | 主 轴 | 1 | 高温尼龙 | 黑 色 | |
| 4 | 序号 | 名 称 | 数量 | 材 料 | 镀涂 颜色 |

| 项 目 | 规 格 |
|--------|------------------|
| 额定电负荷: | DC12V 50mA |
| 绝缘电阻: | ≥100MΩ |
| 耐压强度: | AC250V 50Hz/1min |
| 电气寿命: | 10000 cycles Min |
| 环境温度: | -25°c ~ +70°c |
| 相对湿度: | (40 °d ≤95% |
| 接触电阻: | ≤70mΩ |
| 动作力: | 180gf±50gf |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|-------|---------------|---|-----------|---------|---|
| DESIGN | Li Jinwei | SCALL | | TOLERANCE X.X ±0.30 X.°±2° .XX ±0.20 .X°±1° .XXX ±0.10 .XX°±0.5° | DRAWG NO. | HYS-232 |  东莞市宏煜盛实业有限公司 Dongguan hongyusheng Industry Co., Ltd TEL: 0769-81230179 https://www.hystypec.com |
| DRAWING | Wu Qifa | UNIT | mm | | TITLE: | 拨动开关 | |
| CHECK | Zheng Jinxian | SIZE | A4: 210 * 297 | | | | |
| APPROVAL | Liu Xiaohong | DATE | 2020-06-10 | | | | |